




1



2

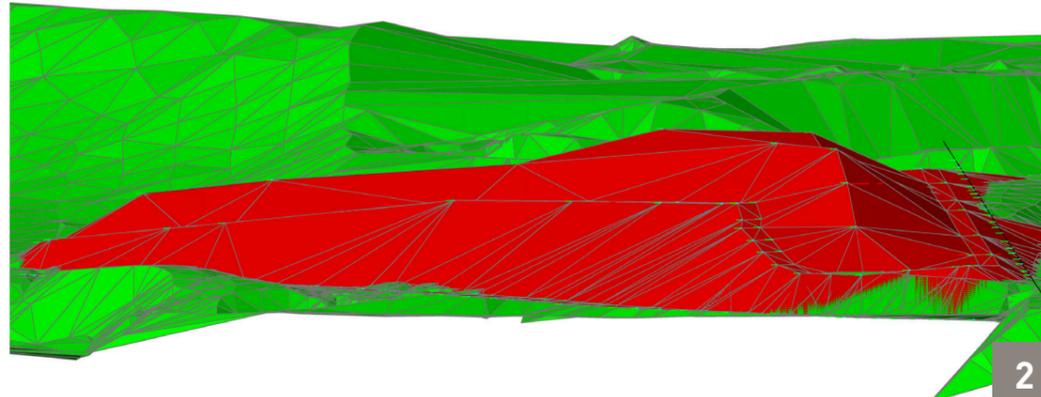

3



4


- Légende**
- 1 état initial
 - 2 modélisation de la décharge à 400 000m³
 - 3 busage du ruisseau de Pralong
 - 4 travaux de terrassement
 - 5,6 travaux de voirie
 - 7 route de l'Altiport
 - 8 aménagement hydraulique du ruisseau
 - 9 plan de la voirie
 - 10 plan des réseaux



5



6

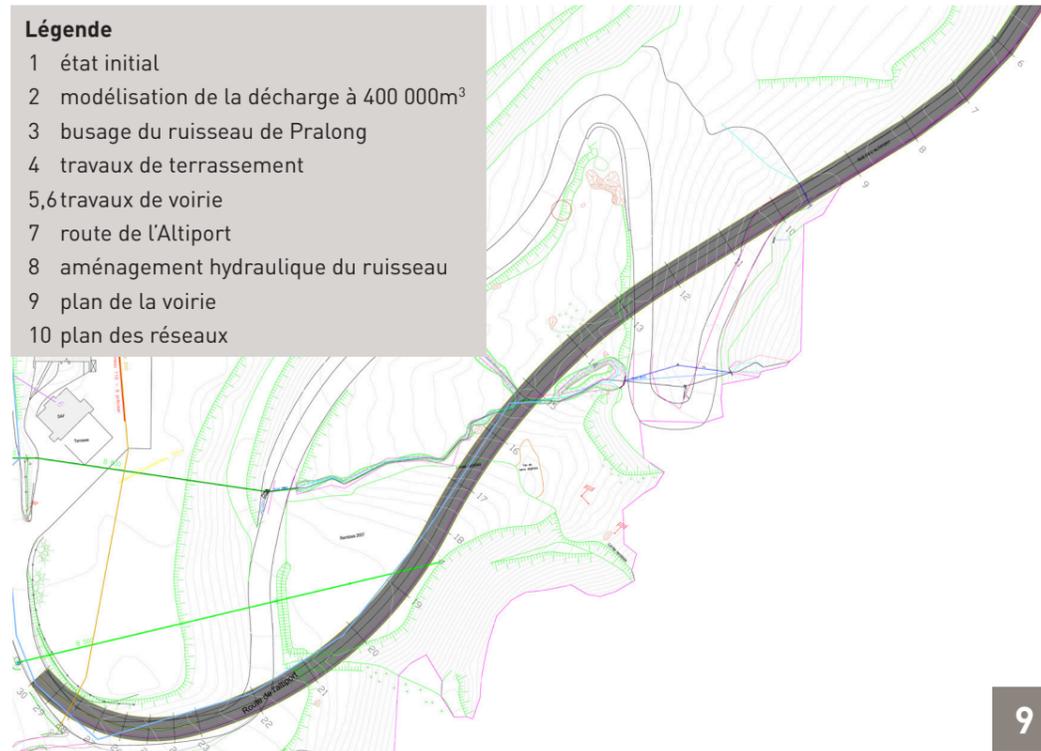


9



7



8

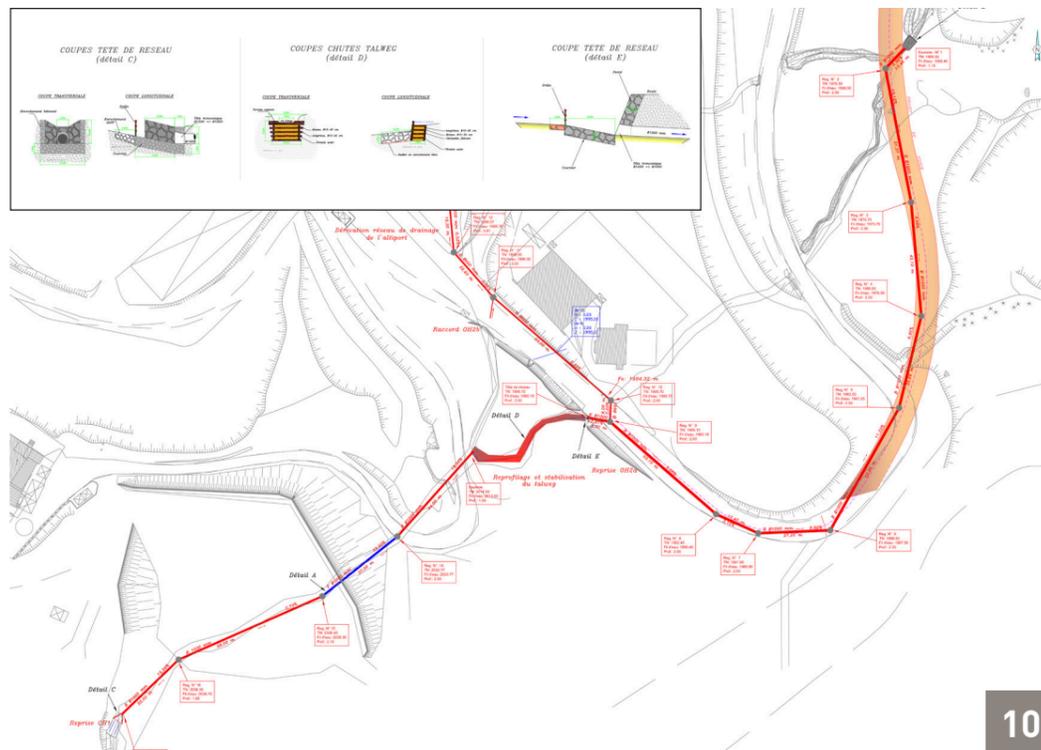

10

COURCHEVEL

**DÉVOIEMENT DE LA ROUTE DE L'ALTIPORT
POUR L'EXTENSION DE LA DÉCHARGE À
TERRE**

INFRASTRUCTURES

MAÎTRE D'OUVRAGE

Commune de Courchevel (73120)
Contact : Laurent Claret (Services Techniques)

MISSION

Mission de maîtrise d'œuvre complète

DESCRIPTIF DU PROJET

La commune de Courchevel met à disposition des entreprises travaillant sur le territoire de la commune une décharge à terre, sur laquelle elle procède au tri des matériaux. La décharge à terre communale se situe en contrebas du secteur aéroportuaire, directement après le tunnel de franchissement de la piste de l'altiport (sens montant). Elle avoisine l'altitude de 1950 m. Dans sa configuration en 2010, le site pouvait encore accueillir un volume d'environ 100 000 m³ de matériaux. Cette capacité étant insuffisante à court terme, Courchevel souhaitait modifier le site de manière à porter cette capacité à 300 000 voire 400 000 m³. ALTITUDES VRD a étudié et optimisé l'emprise de la future zone de dépôt, en prenant en compte la capacité maximale du site souhaité par la commune, ainsi que la morphologie du secteur et l'aspect fonctionnel de la décharge : organisation des dépôts, cheminement des engins sur site, conditions et sécurisation de l'accès depuis la route d'accès à l'altiport. En conséquence, il a été nécessaire de dévier la route d'accès à l'altiport. Le site étant traversé par le ruisseau de Pralong, l'étude a intégré le traitement hydraulique du site lié à la présence de ce cours d'eau, ainsi que le dévoiement du réseau d'eaux usées.

INFOS PROJET

Date | 2010-2012
Groupement | Altitudes VRD - Hydrétudes - Sage Géotechnique
Mandataire | Altitudes VRD
Chef de projet Altitudes VRD | Christophe Aron
Étendue du projet | 7 hectares
Coût des travaux | 853 300 € HT
Volumes de terrassements | 10000 m³
Dévoiement de réseaux | 1110 ml
Voirie | 5000 m²
N° d'Affaire | 10-014

ALTITUDES VRD

67, chemin de la Charrette
73200 Albertville

04 79 38 06 64

contact@altitudes-vrd.fr

www.altitudes-vrd.fr

