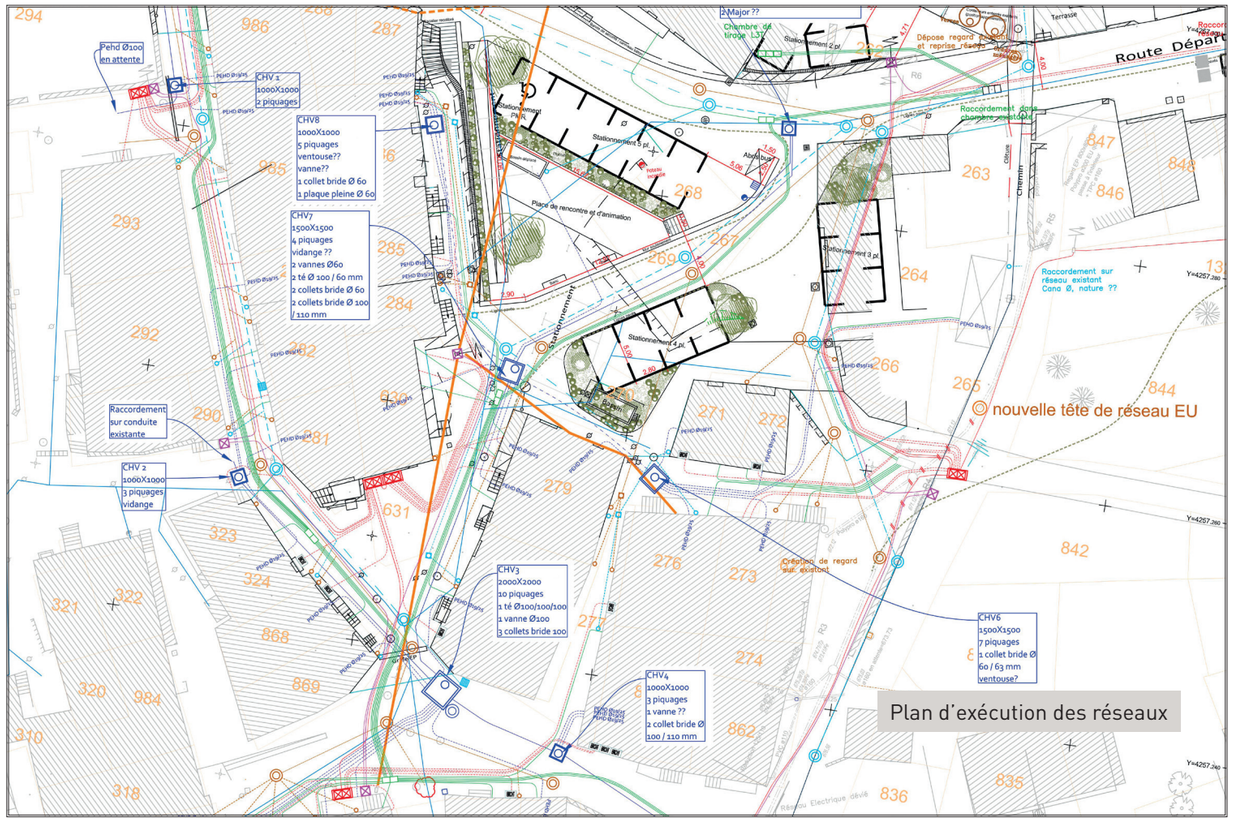

LES BELLEVILLE

MISE EN SÉPARATIF DE L'ASSAINISSEMENT, RÉFECTION DU RÉSEAU D'EAU POTABLE ET ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX SECS À VILLARLURIN

RÉSEAUX

MAÎTRE D'OUVRAGE
Commune de Les Belleville (73440)
Contact : M. le Maire

MISSION
Mission de maitrise d'œuvre complète

DESCRIPTIF DU PROJET
La commune de Villarlurin a missionné notre équipe dans le but de réaliser l'ensemble des réseaux humides et secs préalablement à la requalification des espaces publics de son centre-bourg.
Compte tenu de l'ampleur des travaux à réaliser, ils se sont déroulés sur 3 exercices, afin de permettre à la vie du village de continuer presque normalement.
Le ruisseau traversant le village a été recalibré, tant dans la traversée du village proprement dite (canalisation DN 600 et 800) qu'à l'aval du village, où il a été remis à l'air libre, au moyen d'un caniveau trapézoïdal.
La mise en séparatif de l'assainissement a été réalisée, et l'intégralité du réseau d'eaux pluviales a été reprise.
Le réseau AEP a été refait à neuf, avec mise en place de tabourets de branchement abritant des nouveaux compteurs, mis en place par la mairie. La défense incendie a également été reprise.
Enfin, les réseaux secs ont été enfouis, qu'il s'agisse de l'alimentation électrique (régie communale), des télécommunications (en collaboration avec Orange pour le câblage) et de l'éclairage public, qui en a profité pour être mis aux normes avec des luminaires à LED.
Les réfections de voirie ont été réalisées en pleine largeur, avec une reprise provisoire en bicouche et une reprise définitive en enrobés à chaud.

INFOS PROJET
Date | 2015-2018
Chef de projet Altitudes VRD | Christophe Aron
Coût des travaux | 890 000 € HT
Réseaux humides | 2670 ml de canalisation, 45 regards ϕ1000 et 154 tabourets de branchement
Réseaux secs | 1855 ml d'électricité, 1833 ml de télécom, 550 ml et 15 luminaires d'éclairage public
Voirie | 1400 m²
N° d'Affaire | 14-015

ALTITUDES VRD
67, chemin de la Charrette
73200 Albertville
04 79 38 06 64
contact@altitudes-vrd.fr
www.altitudes-vrd.fr