


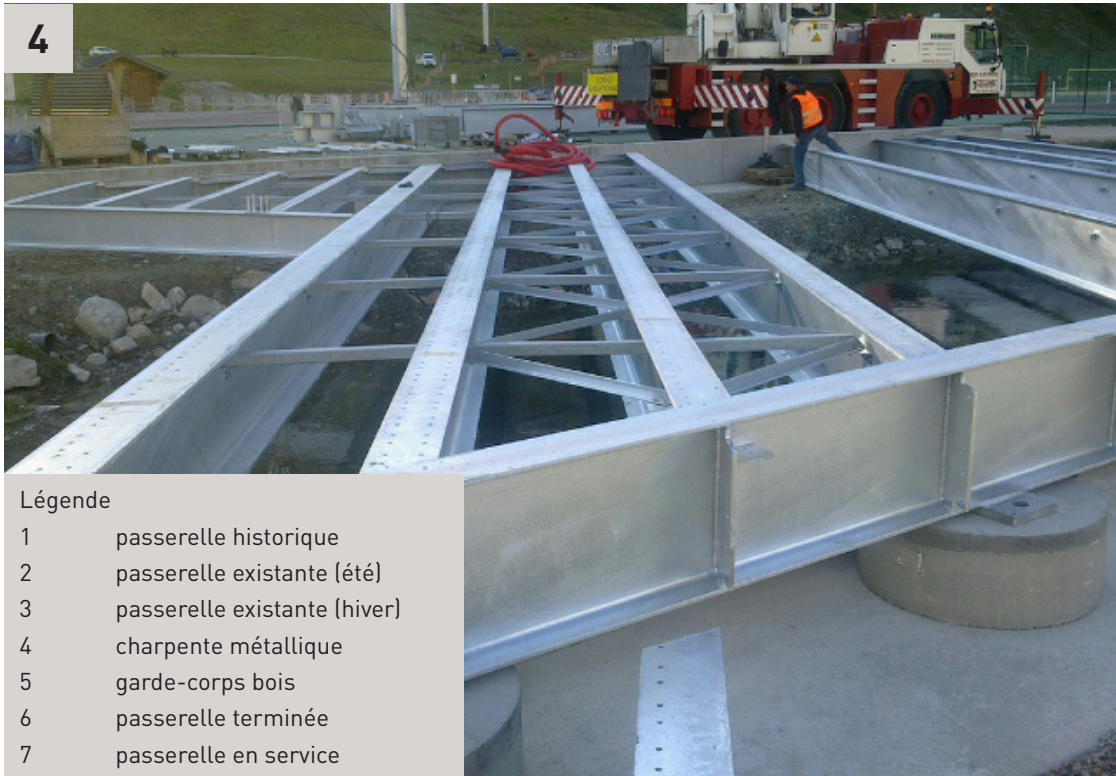

Légende

- 1 passerelle historique
- 2 passerelle existante (été)
- 3 passerelle existante (hiver)
- 4 charpente métallique
- 5 garde-corps bois
- 6 passerelle terminée
- 7 passerelle en service

TIGNES

REMPLACEMENT DE LA PASSERELLE DU DÉVERSOIR DU LAC DE TIGNES

INFRASTRUCTURES

MAÎTRE D'OUVRAGE

Commune de Tignes (73320)
Contact : M. le Maire

MISSION

Maîtrise d'œuvre complète

DESCRIPTIF DU PROJET

La commune de Tignes a prévu de remplacer la télécabine de Tovièr, dont le départ se situe à proximité immédiate du déversoir du lac de Tignes.

La passerelle existante en poutre mélèze doit être remplacée et déplacée car elle engage le gabarit de fonctionnement de la télécabine.

Ce nouvel ouvrage, au delà de ses qualités fonctionnelles primordiales, devra être de nature discrète et intégré à un environnement sensible.

Il aura une largeur de 11m et une longueur de 24m, permettant ainsi un passage horizontal entre les deux rives du déversoir du lac.

L'ouvrage destiné aux piétons et aux skieurs devra pouvoir supporter le passage d'un camion 8x4 d'un poids de 32 tonnes en charge, des machines de maintenance nécessaires à l'entretien du secteur pendant la saison estivale et des chenillettes de damage pendant la saison hivernale.

L'ouvrage devra être le plus discret possible afin de se fondre dans l'environnement.

Le marché de travaux comporte 2 lots :

- un lot Terrassements, fondations et maçonneries
- un lot Passerelle métallique

INFOS PROJET

Date | 2013
Groupement | Altitudes VRD - Alpes Structures
Mandataire | Altitudes VRD
Chef de projet Altitudes VRD | Christophe Aron
Montant des Travaux | 325 000 € HT
N° d'Affaire | 13-001

ALTITUDES VRD

 67, chemin de la Charrette
73200 Albertville

 04 79 38 06 64

 contact@altitudes-vrd.fr

www.altitudes-vrd.fr

